


11. PI NCE PROFI LÉS PAP



Mâchoires polyvalentes con ues pour s adapter sur des profilés en I et H de dimensions variées. .
Barre de suspension incorporée permettant une hauteur réduite.
Facilité d installation et de réglage manuellement.
Vis de blocage de sécurité.
Point de fixation provisoire ou permanent pour les palans ou treuils à levier fixés sur crochet.
Con u pour minimiser l effort exercé sur le profilé.

Versatile aws designed to mount on a wide range of I and H beams.
Built-in suspension bar allows for low headroom.
Easily installed and ad usted by hand.
Locking safety screw.
Provides temporary or permanent mounting point for hook mounted hoists or lever pullers.
Designed to minimize stress applied to beam.

Capacité (kg) Capacity (kg)	1000	2000	3000	5000
Largeur du profilé en I (mm) I-beam width range (mm)	75-230	75-230	80-320	90-310
Poids net (kg) Net weight (kg)	3.9	5	9.5	11.3
A (mm)	240	240	316	306
B maxi (mm) B maxi (mm)	192	192	238	248
B mini (mm) B mini (mm)	340	340	445	455
C (mm)	70	78	106	114
D (mm)	5	6	8	10
E (mm)	210	210	250	250
F maxi (mm) F maxi (mm)	150	150	207	210
F mini (mm) F mini (mm)	45	45	165	167
G mini (mm) G mini (mm)	75	90	76	76
H (mm)	20	20	22	28
I (mm)	20	20	34	34
J (mm)	185	185	261	251

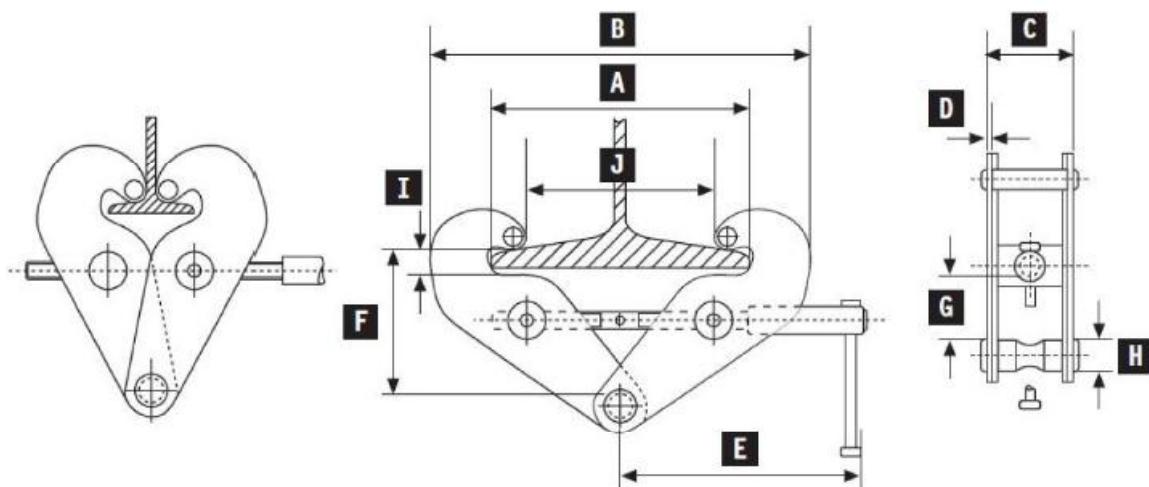



2, BOULEVARD DE L'INDUSTRIE
B.P. 20059 - 28509 VERNONUILLET CEDEX
FRANCE
TEL. (33) 02 37 38 95 95
FAX. (33) 02 37 38 95 99
INTERNET : WWW.VERLINDE.COM